CS BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE ION-LINE

Aby byl zajištěn dlouhodobý bezpečný provoz skříní ION-LINE v souladu s bezpečnostním konceptem společnosti asecos, musí zákazníci dodržovat a uplatňovat následující opatření.

Elektrické jištění

Napájení elektrickým proudem musí být na místě instalace odborně jištěno.

- Obvod musí být chráněn pojistkou s maximálním proudem 16 A na fázi.
- Je nutné dodržovat vnitrostátní předpisy a zákony.
- Další informace najdete v uživatelské příručce.

Předávání alarmových signálů

Musí být zajištěn systém pro předávání alarmových signálů na místo s trvalou obsluhou.

- Standardně je namontován bezpotenciálový spínací kontakt.
- Jako volitelné příslušenství je k dispozici modul pro dálkovou signalizaci, který umožňuje přenos poplachu prostřednictvím mobilní sítě.
- Jako volitelné příslušenství je k dispozici také reléový modul pro rozlišení jednotlivých alarmů.
- Informace o dalších možnostech přenosu alarmů najdete v brožuře ION-LINE.
- Váš kontaktní pracovník ve společnosti asecos vám rád pomůže s výběrem vhodného poplachového reléového systému.

Obecné informace

Je nutné dodržovat pokyny uvedené v uživatelské příručce.

- Bezpečnostní skříň musí být instalována na úrovni podlahy.
- Musí být vypracován plán požární bezpečnosti a evakuace, který musí být uživatelům sdělen.
- Uživatelé bezpečnostní skříně musí být proškoleni v souladu s návodem k obsluze.
- Bezpečnostní prohlídku skříně musí každoročně provádět vyškolení odborníci společnosti asecos.
- Jakékoli vzniklé poškození je nutné nahlásit společnosti asecos a nechat opravit autorizovaným servisním personálem s použitím originálních náhradních dílů asecos.

Využití kapacity

Zatížení rozložte uvnitř skříně co nejrovnoměrněji.

- Zatížení instalovaných zásuvek musí být rovnoměrně rozloženo.
- Vezměte prosím na vědomí maximální dostupný výkon.
- Při použití napájecího kabelu 400 V máte k dispozici až 3 fáze, z nichž každá má maximální proud 16 A (může se lišit v závislosti na regionu).
- Fáze jsou rozděleny následovně:

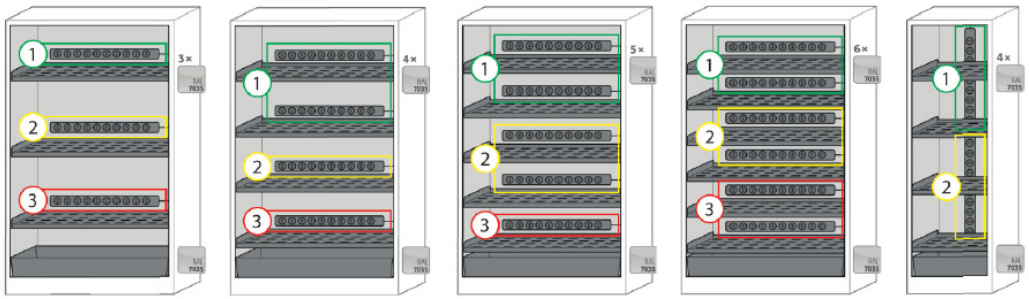

Univerzální konektor

Připojení zásuvkové lišty na místě instalace

- Mezinárodní verzi zásuvkové lišty je nutné na místě připojit pomocí standardně dodávané zástrčky typu GST.
- Připojení musí provést kvalifikovaný elektrikář.
- Maximální zatížení je 16 A při 230 V.
- Je nutné dodržovat vnitrostátní předpisy a elektrotechnické požadavky.
- Připojení a odpojení smí být prováděno pouze tehdy, je-li obvod bez napětí.

