



# Produktdatablad

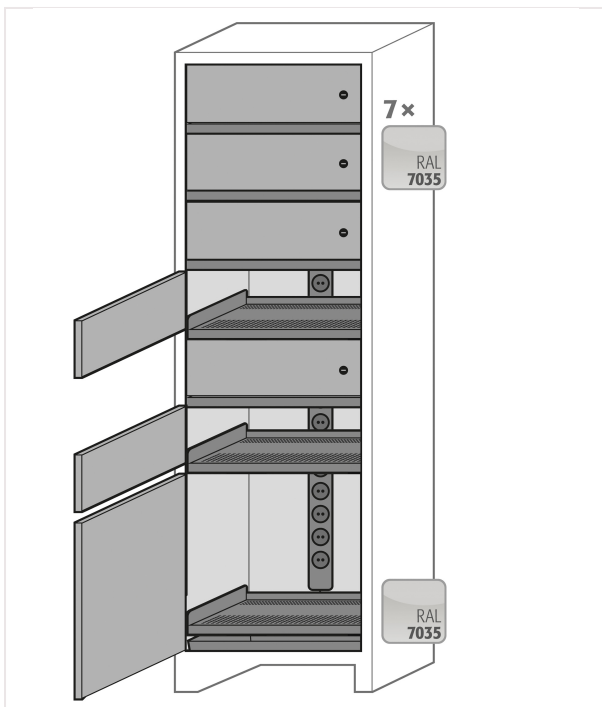

Egnet til opbevaring af følgende farlige stoffer:



**Best.nr.**  
**Vejledende salgspris**

**Brandsikre skabe af litium-ion-batterier ION-CORE-90 Model  
IO90.195.060.CC.WDC**

korpusfarve antracitgrå (RAL 7016), med fløjdøre i ensianblå (RAL 5010)

**Udstyret med**

- 2 x stikkontaktliste
- 1 x værdibokssystem bokssystemet indeholder 7 metalbokse (6x højde=ca.170mm, 1x højde=ca.360mm) samt et bundkar. Hver boks har adgang til mindst 1 stikkontakt og har eget nøglepar. Desuden medfølger ved levering en masternøgle, der kan åbne alle de 7 bokse. Der vedlægges et sæt klistermærker samt 2 sæt nøglemærker (nummereret 1-7).

**Certificering**

- **DIN EN 14470-1:** Brandmodstandsevne 90 minutter (type 90) fra ydersiden til indersiden
- **DIN EN 1363-1:** Brandmodstandsevne 90 minutter fra indersiden til ydersiden
- **CE-konform**

**Egenskaber**

- Den isolerede hylde – Testet spredningssikkerhed på hvert lagerniveau. I tilfælde af en batteribrand forhindres branden i at sprede sig til andre batterier.
- Røgalarmer registrerer selv begyndende brande og kan videresende alarmer til bygningens styresystem i god tid.
- Hvis dit arbejdsrum er ubemandet, videresender den standardmonterede potentialfrie kontakt straks alarmer til et tilsluttet kontrolcenter. Valgfrit med Telekommunikationsmodul.

**Skabsaflåselighed**

- Profilylinderlås med låseindikator

# Produktdatablad

## Tekniske data

Mål B x D x H udenfor	599 x 615 x 1953 mm
Mål B x D x H indvendigt	450 x 503 x 1647 mm
Dybde med åbne døre	1.128,00 mm
Bredde transportsokkel	526 mm
Højde transportsokkel	90 mm
Nettovægt artikelkonfiguration	338,00 kg
Brandmodstandsdygtighed	90 minutter
CE overensstemmelse	Ja
GS certificeret	Nej
I henhold til standard	EN 14470-1
Automatisk dørlukning	Nej
Dørlåseanlæg	Nej
Døråbningsvinkel	89,4 °
afgangslufttilslutning	75 DN
Differenstryk ved 10 gange EK5/AK4	5 Pa
Sikring (1-faset)	10 A
Sikring (2-faset)	2 x 10 A
Effekt maks. (1-faset)	2,3 kW
Effekt maks. (2-faset)	4,6 kW
Drift med strømforbrug	3 W
Maksimal strøm	16 A
Nominal spænding	230/400 V
Frekvens	50/60 Hz
antal lagerniveauer	7 stykke
volumen bundkar	1.00 Litre
Antal stikkontaktstrimler	2 stykke
Antal stikkontakter	8 stykke
ecI@ss 14.0	40-06-01-90
PIM_UNSPSC	24112402
Toldtarifnummer	94032080
GTIN	4054923268692
Koblede døre (enhåndsbetjening)	Nej

[Til produktfinderen](#)
[Til bladrekataloget](#)
[Til asecos.com](#)

# Produktdatablad