


Produktdatablad



Egnet til opbevaring af følgende farlige stoffer:

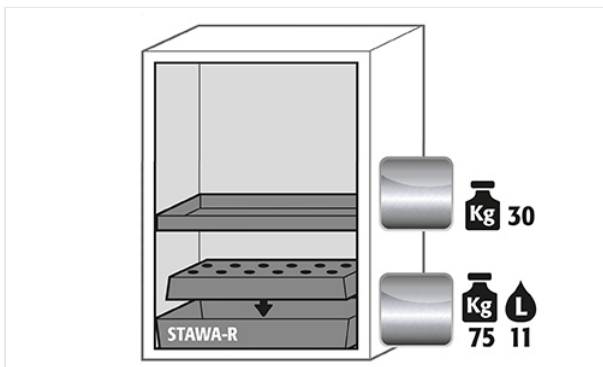

Best.nr. 35915-001-30489

Vejledende salgspris

Sikkerhedsunderskab UB-T-90 Model UB90.080.059.060.TR

Lys grå (RAL 7035), udstyret med 1 x hylde (rustfrit stål 1.4301), 1 x hulplade indsats (rustfrit stål 1.4016), 1 x bundkar (rustfrit stål 1.4301)

Certificering

- Brandmodstandsdygtig i 90 minutter
- typeafprøvet iht. EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 overensstemmelse
- GS certificeret
- CE overensstemmelse

Funktion / konstruktion

- **Robust konstruktion og levetid:** yderhus af pulverlakeret finstålplade
- **Let betjening med komfort:** Døren forbliver i enhver åbningsvinkel og har automatisk lukning i tilfælde af brand
- **Komfortabel:** sikker adgang til alle beholdere – døråbningsvinkel 93°, skabets indre er fuldt synligt
- **Mobil:** Hjul med sokkelafblænding fås som ekstraudstyr, hvilket gør det nemt at flytte skabet
- **Ventilation og udluftning:** integreret ventilations- og udluftningssystem til tilslutning (NW 50) til et teknisk udluftningssystem

Produktdatablad

Tekniske data

Mål B x D x H udenfor	593 x 600 x 800 mm mm
Mål B x D x H indvendigt	470 x 482 x 702 mm
Dybde med åbne døre	1.044,00 mm
Nettovægt artikelkonfiguration	141,00 kg
Brandmodstandsdygtighed	90 minutter
CE overensstemmelse	Ja
GS certificeret	Ja
I henhold til standard	EN 14470-1
I henhold til standard	EN 16121/16122
Automatisk dørlukning	Nej
Dørlåseanlæg	Nej
Døråbningsvinkel	93 °
afgangslufttilslutning	50 DN
Differenstryk ved 10 gange EK5/AK4	1 Pa
min. afgangsluft 10 gange	2 m³/h
antal lagerniveauer	2 stykke
Bæreevne hylde	30,00 kg
Bæreevne hulplade	75,00 kg
volumen bundkar	11,00 Litre
ecl@ss 14.0	40-06-01-04
PIM_UNSPSC	24112402
Toldtarifnummer	94032080
GTIN	4054923209251

[Til produktfinderen](#)
[Til bladrekataloget](#)
[Til asecos.com](#)

Produktdatablad