

Produktdatenblatt

Bestellnummer 32946-060-30051

Unverbindliche Preisempfehlung 7.576,50 € - inkl. Lieferung ²

Umluftfilterschränke zur brandgeschützten, sicheren Lagerung von Gefahrstoffen jeglicher Art in Arbeitsräumen sowie der Absaugung und Filterung ihrer Dämpfe

Umluftfilterschrank FX-DISPLAY-30 Modell FX30.229.086.WDFW

Korpusfarbe Anthrazitgrau, mit Flügeltür mit Glasausschnitt in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 3 x Wanneboden, 1 x Bodenauffangwanne (PP)

Zertifizierung


- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 konform
- CE konform

Funktion / Konstruktion

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, hochwertige und kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- **Optimaler Einblick:** großer Glasausschnitt in der Tür ermöglicht schnelle und einfache Übersicht über die gelagerten Gebinde - auch bei geschlossener Tür
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich

Umluftfiltermodul

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen
- flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- Elektronik zur Abluft- und Filterüberwachung inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- ATEX-konform: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

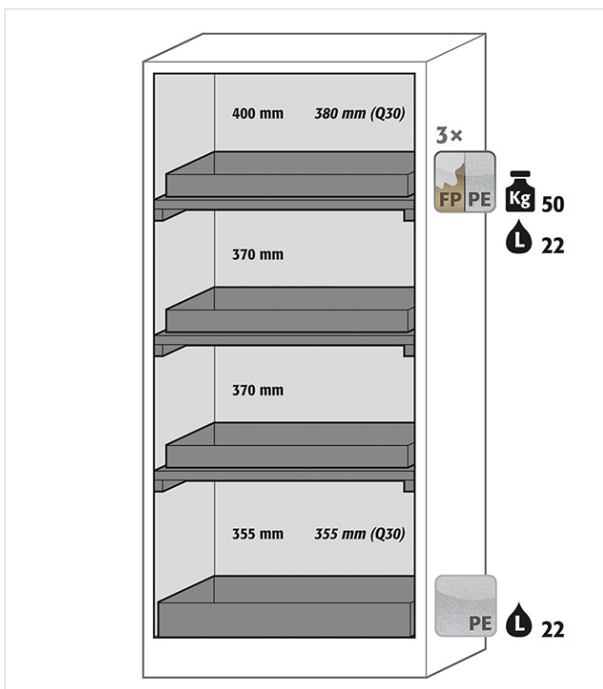

Geeignet zur Lagerung folgender Gefahrstoffe:



Produktdatenblatt

Technische Daten

| | |
|--|---------------------|
| Maße B x T x H außen | 864 x 620 x 2294 mm |
| Maße B x T x H innen | 750 x 519 x 1626 mm |
| Gesamttiefe bei geöffneten Türen | 1.394,00 mm |
| Einfahrbreite Transportsockel | 788 mm |
| Einfahrhöhe Transportsockel | 90 mm |
| Nettogewicht | 288,00 kg |
| Feuerwiderstand | 30 Minuten |
| CE konform | Ja (1) |
| GS zertifiziert | Nein (0) |
| Norm 1 | EN 14470-1 |
| Norm 2 | EN 16121/16122 |
| TSA | Nein (0) |
| Türfeststellanlage | Nein (0) |
| Türöffnungswinkel | 90 ° |
| Leistungsaufnahme Betrieb | 120 W |
| Leistungsaufnahme Standby | 50 W |
| Maximale Stromaufnahme | 0,5 A |
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Anzahl Lagerebenen | 3 Stück |
| Traglast Fachboden | 50,00 kg |
| Volumen Bodenauffangwanne | 22,00 Liter |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen | 72 Stück |
| Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen | 72 Stück |
| Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen | 24 Stück |
| ec!ss 14.0 | 40-06-01-09 |
| UNSPSC code | 24112402 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| Globale Artikelidentnummer | 4054923109513 |

[Zum Produktfinder](#)
[Zum Blätterkatalog](#)
[Zur asecos.com](#)

Produktdatenblatt

