

# Produktdatenblatt

Bestellnummer 32946-060-33623

Unverbindliche Preisempfehlung 7.026,50 € - inkl. Lieferung <sup>2</sup>

**Umluftfilterschränke zur brandgeschützten, sicheren Lagerung von Gefahrstoffen jeglicher Art in Arbeitsräumen sowie der Absaugung und Filterung ihrer Dämpfe**

## Umluftfilterschrank FX-DISPLAY-30 Modell FX30.229.086.WDFW

Korpusfarbe Anthrazitgrau, mit Flügeltür mit Glasausschnitt in Sicherheitsgelb (RAL 1004), Inneneinrichtung mit 4 x Fachboden, 1 x Lochblecheinsatz, 1 x Bodenauffangwanne (Stahlblech pulverbeschichtet)

### Zertifizierung


- Feuerwiderstandsfähigkeit 30 Minuten
- typgeprüft gemäß EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122 konform
- CE konform

### Funktion / Konstruktion

- **Robust und langlebig:** stabiler Außenkorpus aus melaminharzbeschichteten, feuerfesten Spezialplatten, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert, hochwertige und kratzfeste Türfront mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- **Optimaler Einblick:** großer Glasausschnitt in der Tür ermöglicht schnelle und einfache Übersicht über die gelagerten Gebinde - auch bei geschlossener Tür
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** Tür bleibt in jedem Öffnungswinkel stehen, selbsttätige Schließung im Brandfall
- **Keine unbefugte Benutzung:** Tür abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel, Sockelblende oder Justierhilfen mit Sockelblende optional erhältlich

### Umluftfiltermodul

- Ideal zur Aufstellung in Arbeitsräumen
- flüsterleise mit nur ca. 39 dB(A)
- Mit mehrstufigem Breitbandfilter
- Elektronik zur Abluft- und Filterüberwachung inklusive Anschlusskabel und Netzstecker
- Optischer und akustischer Alarm inklusive potentialfreiem Alarmkontakt
- Display mit innovativem Touchpanel
- ATEX-konform: C` II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc

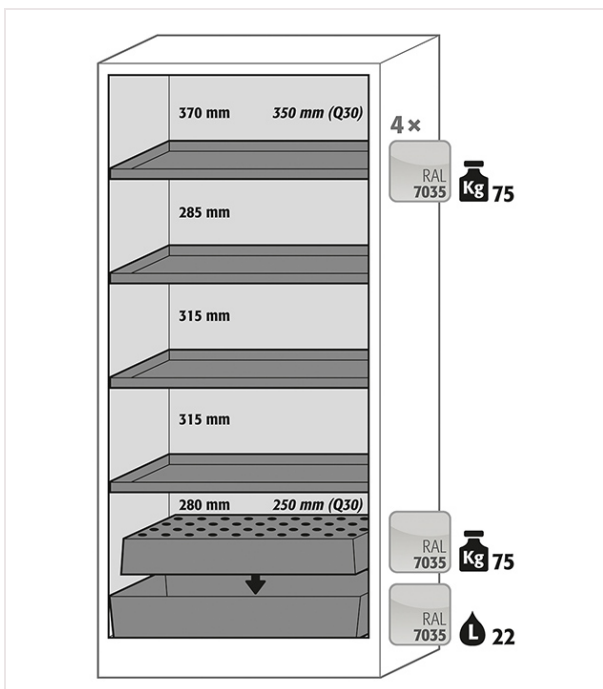

Geeignet zur Lagerung folgender Gefahrstoffe:



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

Maße B x T x H außen	864 x 620 x 2294 mm
Maße B x T x H innen	750 x 519 x 1626 mm
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1.394,00 mm
Einfahrbreite Transportsockel	788 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Nettogewicht	278,50 kg
Feuerwiderstand	30 Minuten
CE konform	Ja (1)
GS zertifiziert	Nein (0)
Norm 1	EN 14470-1
Norm 2	EN 16121/16122
TSA	Nein (0)
Türfeststellanlage	Nein (0)
Türöffnungswinkel	90 °
Leistungsaufnahme Betrieb	120 W
Leistungsaufnahme Standby	50 W
Maximale Stromaufnahme	0,5 A
Nennspannung	230 V
Frequenz	50 Hz
Anzahl Lagerebenen	5 Stück
Traglast Fachboden	75,00 kg
Traglast Lochblech	75,00 kg
Volumen Bodenauffangwanne	22,00 Liter
Gesamtlagerkapazität 1-L-Laborglasflaschen	140 Stück
Gesamtlagerkapazität 1-L-Labor-PE-Flaschen	140 Stück
Gesamtlagerkapazität 2,5-L-Laborglasflaschen	56 Stück
ecl@ss 14.0	40-06-01-09
UNSPSC code	24112402
Zolltarifnummer	94032080
Globale Artikelidentnummer	4054923149373

[Zum Produktfinder](#)
[Zum Blätterkatalog](#)
[Zur asecos.com](#)

# Produktdatenblatt

