



**Sicherheitsschrank ION-STORE-90
Modell IO90.195.060.K9.WDC**

**Sichere, aktive Lagerung von Lithium-Ionen-Batterien
mit integriertem Alarmierungssystem**

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche, 3-fach Türaufhängung, komplette Schließmechanik und Sicherheitselemente korrosionsgeschützt außerhalb des Lagerraums montiert
- **Leichte Handhabung mit Komfort:** leichtgängige Türen mit permanenter Selbstschließung mittels ölgedämpfter Türschließer. Öffnen der Türen mit minimalem Kraftaufwand
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenanlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün)
- **Einfacher Transport:** integrierter Transportsockel für den leichten innerbetrieblichen Transport
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Be- und Entlüftung:** integriertes Be- und Entlüftungssystem zum Anschluss (NW 75) an eine technische Abluft, drehendes Rad im Abluftgitter als Indikator für ausreichende technische Entlüftung
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen

Abmessungen

Breite außen	599,00 mm
Tiefe außen	615,00 mm
Höhe außen	1953,00 mm
Breite innen	450,00 mm
Tiefe innen	522,00 mm
Höhe innen	1647,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	265 kg
Flächenlast	894,00 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Lufttechnik

Abluftanschluss	75 NW
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme Betrieb	47,5 W

Steckdosenleisten (Ladeleistung)

Absicherung (1-phasig)	16 A
Leistung max. (1-phasig)	3,86 kW

Absicherung (2-phasig)	2 x 16 A
Leistung max. (2-phasig)	7,36 kW


Farbgebung / Oberfläche

Farbcode Korpus	RAL 7016
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Struktur
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 5010
Farbe Türen/Schubladen	Enzianblau
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur


Allgemeine Informationen

Anzahl der Türen	1
Türöffnungswinkel	89,40°
Gesamttiefe bei geöffneten Türen	1128 mm
Einfahrbreite Transportsockel	526 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht

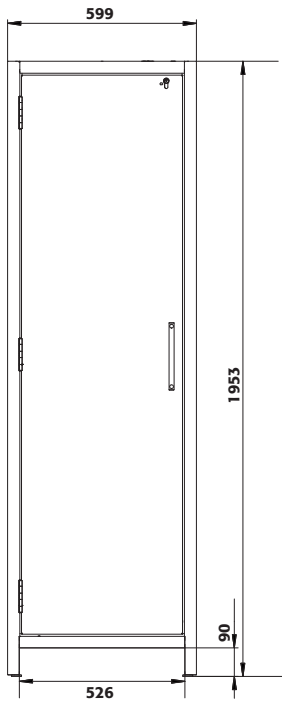

Seitenansicht

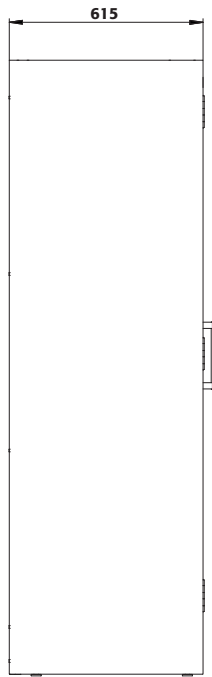

Schnitt

