


# Ficha técnica del producto



Adecuado para el almacenamiento de los siguientes materiales peligrosos:

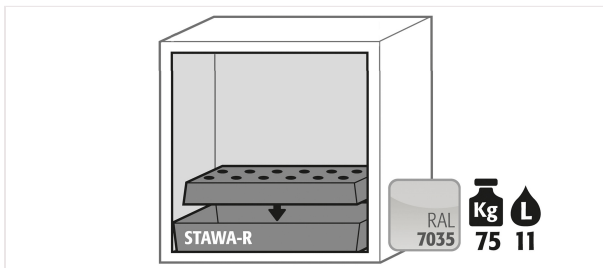

Referencia 37007-005-30485

Precio al por menor recomendado 1.721,50 € - a domicilio<sup>2</sup>

**Armario bajo de seguridad UB-T-90 Modelo UB90.060.059.UL.T**  
blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 1 x bandeja perforada, 1 x cubeto de retención (plancha de acero recubrimiento plástico)

## Certificación

- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
- certificado UL/ULC 1275

## Funcionamiento / construcción

- **Construcción sólida y duradera:** Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- **Manipulación fácil y cómoda:** La puerta puede permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de la puerta en caso de incendio
- **Cómodo:** Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- **Móvil:** Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- **Ventilación:** Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

# Ficha técnica del producto



## Datos técnicos

|  |                    |
|--|--------------------|
| Dimensiones A x F x H exterior               | 593 x 574 x 600 mm |
| Dimensiones A x F x H interior               | 470 x 452 x 502 mm |
| Profundidad con las puertas abiertas         | 1.044,00 mm        |
| Peso neto                                    | 111,00 kg          |
| Resistente al fuego                          | 90 minutos         |
| Conformidad CE                               | Sí (1)             |
| Certificado GS                               | Sí (1)             |
| Según la norma                               | EN 14470-1         |
| Según la norma                               | EN 16121/16122     |
| Certificado UL/ULC 1275                      | sí                 |
| Sistema de cierre automático                 | No (0)             |
| mecanismo de bloqueo de puertas              | No (0)             |
| Ángulo de apertura de la puerta              | 93 °               |
| Salida de aire de extracción                 | 50 NW              |
| Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4) | 1 Pa               |
| 10 renovaciones de aire                      | 1 m³/h             |
| Número de niveles de almacenamiento          | 1 pieza            |
| Capacidad de carga máx. bandeja perforada    | 75,00 kg           |
| Capacidad cubeto de retención                | 11 litros          |
| ecl@ss 14.0                                  | 40-06-01-04        |
| UNSPSC code                                  | 24112402           |
| Número de aduana                             | 94032080           |
| GTIN   | 4054923229846      |

[Ir al buscador de productos](#)

[Ir al catálogo por páginas](#)

[Ir a asecos.com](#)

# Ficha técnica del producto

