

Fiche technique du produit

Code article 42902-047-41389

Prix de vente recommandé 6 354,50 € -

Armoire de sécurité pour batteries lithium-ion ION-CORE-90 Modèle IO90.195.120.CS.WDC

corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane (RAL 5010)

Équipée avec

- 6 x étagère isolée (tôle d'acier revêtement époxy)
- 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

certificat


- **NF EN 14470-1** : Capacité de résistance au feu de 90 minutes (type 90) von außen nach innen
- **NF EN 1363-1** : Résistance au feu de 90 minutes de l'extérieur vers l'intérieur
- **Conformité CE**

Caractéristiques

- L'étagère isolée – Sécurité de propagation testée à chaque niveau de stockage. En cas d'incendie de batterie, la propagation aux autres batteries est empêchée.
- Le détecteur de fumée détecte en amont un éventuel départ de feu et peut transmettre les alarmes à temps au système de gestion du bâtiment.
- Si votre espace de travail est inoccupé, le contact sec transmet immédiatement les alarmes à un centre de contrôle connecté. Module de communication à distance en option.

Fermeture d'armoire

- **Chargement et déchargement pratiques** : ouvrez deux portes d'armoire simultanément d'une seule main.
- Le **système de verrouillage à deux points** vous permet de verrouiller les portes de l'armoire de sécurité de manière permanente et sécurisée.

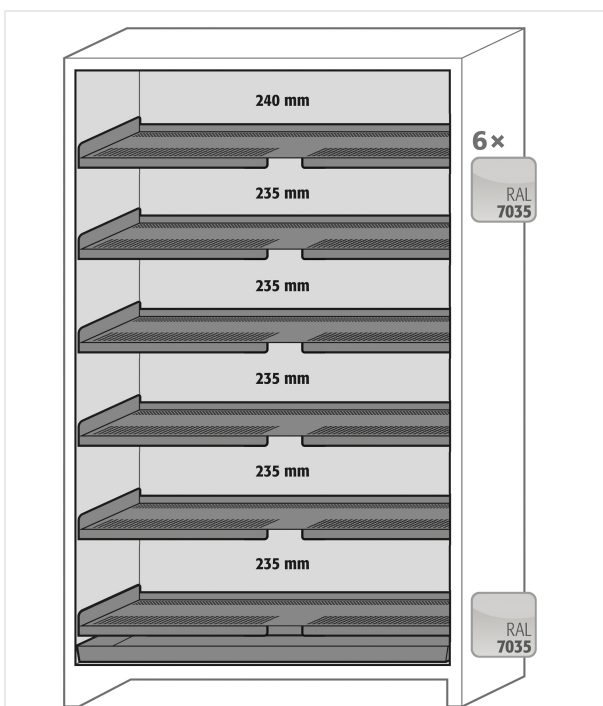

Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :



Fiche technique du produit



Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1193 x 615 x 1953 mm
Dimensions l x P x H intérieures	1050 x 503 x 1647 mm
Profondeur avec portes ouvertes	1 166,00 mm
Socle de transport (largeur utile)	1 120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Poids net	547,00 kgs
Résistance au feu	90 minutes
Conforme CE	oui (1)
certifiée GS	non (0)
Conforme à la norme	EN 14470-1
marquage ATEX	II 2 G Ex h IIB T6 Gb
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	non (0)
Angle d'ouverture de porte	89,5 °
Extraction d'air	75 NW
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
Puissance du moteur	3 W
Courant d'alimentation	16 A
Tension nominale	230 V
Fréquence	50/60 Hz
Nombre de niveaux de stockage	6 Nbre
Capacité du bac de rétention au sol	2,6 Litres
ecl@ss 14.0	40-06-01-90
UNSPSC code	24112402
Numéro des douanes	94032080
GTIN	4054923268845
Portes couplées (commande à une main)	non (0)

[Vers le moteur de recherche de produits](#)

[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

Fiche technique du produit

