

# Fiche technique du produit



Code article 37581-060-37610

Prix de vente recommandé 2 570,00 € - départ usine<sup>1</sup>

## Armoire de sécurité Q-CLASSIC-30 Modèle Q30.195.086.FU.WDASR


corps gris anthracite, avec porte battante en jaune sécurité (RAL 1004), équipée avec 4 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

### Certificat

- Résistance au feu 30 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- Conforme CE
- Certifié FM 6050
- certifié UL/ULC 1275

### Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure solide en plaques ignifugées revêtues d'une résine de mélamine, 3 charnières de fixation de porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage, porte de qualité, résistante aux rayures avec surface structurée revêtue époxy
- **Ergonomiques et sûres (modèle .WDAS)** : système de maintien de porte, retrait ou stockage pratique et sans risque des récipients
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Transport facile** : socle de transport intégré, en option plinthe de finition simple ou plinthe complétée de 4 pieds de mise à niveau
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air
- **Double certification** : armoires de sécurité certifiées aux Normes EN 14470-1 et FM Standard 6050

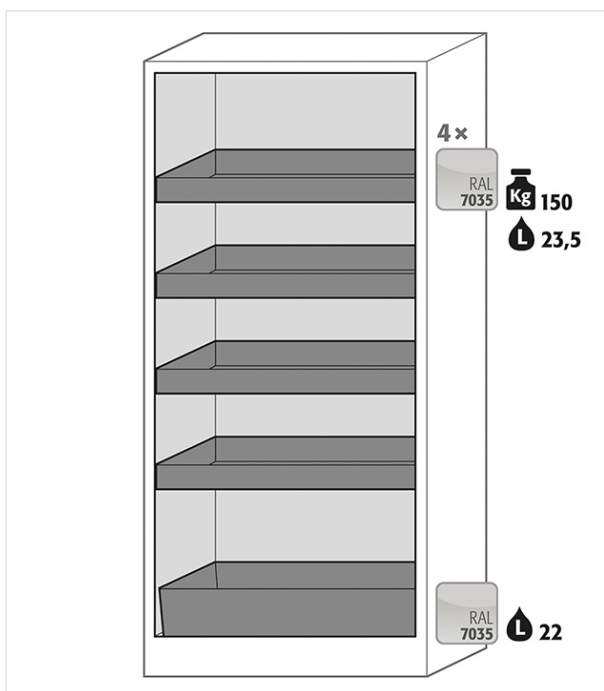

Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :

# Fiche technique du produit



## Caractéristiques techniques

|                                                      |                     |
|------------------------------------------------------|---------------------|
| Dimensions l x P x H extérieures                     | 864 x 620 x 1947 mm |
| Dimensions l x P x H intérieures                     | 750 x 519 x 1626 mm |
| Profondeur avec portes ouvertes                      | 1 394,00 mm         |
| Socle de transport (largeur utile)                   | 1 088 mm            |
| Socle de transport (hauteur utile)                   | 90 mm               |
| Poids net                                            | 219,20 kgs          |
| Résistance au feu                                    | 30 minutes          |
| Certifié FM 6050                                     | Oui                 |
| Conforme CE                                          | oui (1)             |
| certifiée GS                                         | non (0)             |
| Conforme à la norme                                  | EN 14470-1          |
| Conforme à la norme                                  | EN 16121/16122      |
| Certifié UL/ULC 1275                                 | Oui                 |
| Fermeture automatique des portes                     | non (0)             |
| Système de maintien de porte                         | oui (1)             |
| Angle d'ouverture de porte                           | 90 °                |
| Extraction d'air                                     | 75 NW               |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)    | 10 Pa               |
| Renouvellement de l'air 10 fois                      | 6 m³/h              |
| Nombre de niveaux de stockage                        | 4 Nbre              |
| Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie) | 150,00 kgs          |
| Capacité du bac de rétention au sol                  | 22,00 Litres        |
| ecl@ss 14.0                                          | 40-06-01-09         |
| UNSPSC code                                          | 24112402            |
| Numéro des douanes                                   | 94032080            |
| GTIN                                                 | 4054923226944       |

[Vers le moteur de recherche de produits](#)

[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

# Fiche technique du produit

