
Fiche technique du produit





Convient pour le stockage des produits dangereuxaux suivants :

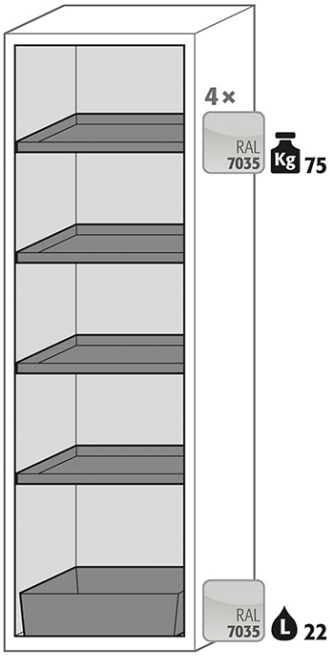

Code article 30235-005-33662
Prix de vente recommandé 2 953,00 € - franco à quai*

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Armoire de sécurité S-PHOENIX Vol.2-90 Modèle S90.196.060.FDAC
blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)

Équipée avec

- 4 x étagère (tôle d'acier revêtement époxy)
- 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

Fonction / Construction

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Porte pliable à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque la porte est ouverte
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Confortable :** rappel automatique de porte, maintien de porte en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère les portes maintenues en position ouverte au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture des portes
- **Toujours fermée :** le dispositif automatique de fermeture des portes de série (TSA) libère la porte bloquée au bout de 60 secondes, alarmes visuelle et sonore avant la fermeture de la porte
- **Utilisation controlée :** porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	596 x 616 x 1968 mm
Dimensions l x P x H intérieures	450 x 524 x 1742 mm
Extraction d'air	75 NW
Portes couplées (commande à une main)	non (0)
Nombre de niveaux de stockage	4 Nbre
Conforme CE	oui (1)
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
ecl@ss 14.0	40-06-01-09
Résistance au feu	90 minutes
Profondeur avec portes ouvertes	931,00 mm
GTIN	4054923132832
certifiée GS	oui (1)
Renouvellement de l'air 10 fois	4 m³/h
Poids net	276,50 kg
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)	75,00 kg
Fermeture automatique des portes	oui (1)
Système de maintien de porte	oui (1)
Angle d'ouverture de porte	93 °
UNSPSC code	24112402
Capacité du bac de rétention au sol	22,00 Litres
Numéro des douanes	94032080
Poids	285,5 kg
matériau des étagères	tôle d'acier

Vers le moteur de recherche de produits | Vers le catalogue | Vers asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com