
Fiche technique du produit



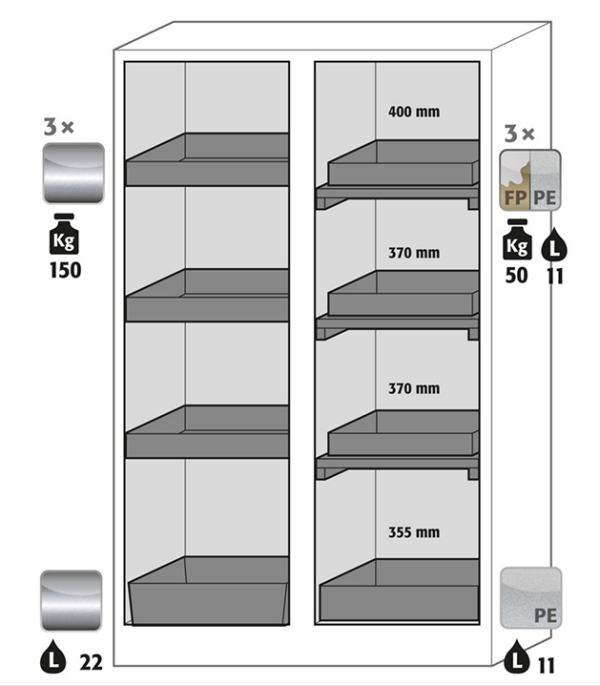

Code article 33286-041-37695
Prix de vente recommandé 8 170,50 € - franco à quai*

Armoire ventilée à filtration intégrée FX-CLASSIC-90 Modèle FX90.229.120.MV
corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en gris clair (RAL 7035), équipée avec 3 x étagère de rétention (acier inoxydable 1.4301), 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable 1.4016), 3 x étagère de rétention, 1 x bac de rétention au sol (PP)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

Fonction / Construction

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Deux en un :** 2 compartiments (séparation verticale) facilitent le stockage de différents produits dangereux dans une seule armoire
- **Ergonomique :** maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés

Module de ventilation à circulation d'air

- Idéal pour l'installation dans les espaces de travail - silencieux-seulement env. 39 dB (A)
- Avec filtre multicouche
- Surveillance électronique inclus un câble de raccordement et d'alimentation
- Alarme sonore et visuelle avec contact sec pour alarme extérieure
- Display avec un écran tactile innovant
- Certifié ATEX, marquage CE EX II 3/ G Ex ic nA IIB T4 Gc

Convient pour le stockage des produits dangereuxaux suivants :



asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1193 x 615 x 2294 mm
Dimensions l x P x H intérieures	à gauche : 450 x 522 x 1647 à droite : 450 x 522 x 1647 mm
Portes couplées (commande à une main)	non (0)
Nombre de niveaux de stockage	6 Nbre
marquage ATEX	II 3/- G Ex ic nA IIB T4 G
Conforme CE	oui (1)
ecl@ss 14.0	40-06-01-09
Socle de transport (largeur utile)	1 120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Résistance au feu	90 minutes
Fréquence	50 Hz
Profondeur avec portes ouvertes	1 165,00 mm
GTIN	4054923224285
certifiée GS	oui (1)
Puissance du moteur	120 W
Puissance du moteur standby	50 W
Courant d'alimentation	0,5 A
Tension nominale	230 V
Poids net	550,50 kg
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)	150,00/50,00 kg
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	non (0)
Angle d'ouverture de porte	89,5 °
UNSPSC code	24112402
Capacité du bac de rétention au sol	22,00/11,00 Litres
Numéro des douanes	94032080
Poids	563,5 kg
matériau des étagères	acier inoxydable / sans métal

Vers le moteur de recherche de produits | Vers le catalogue | Vers asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com