


Nr de série 37276-047
IO90.195.120.K3.WDC

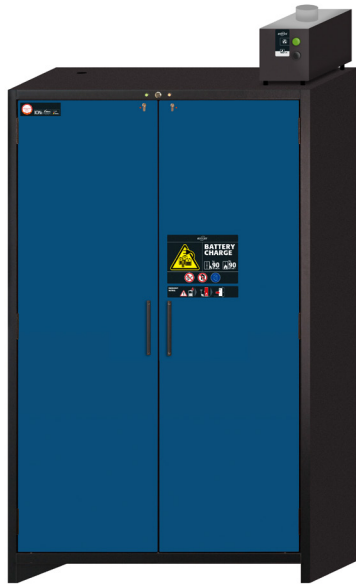

Armoire de sécurité ION-STORE-90
Modèle IO90.195.120.K3.WDC, corps gris anthracite
(RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane
(RAL 5010)

Stockage sécurisé actif des batteries lithium-ion avec
système d'alerte/
extinction d'incendie à 3 niveaux

Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégée contre la corrosion
- **Ergonomique :** portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Ventilation et aération de l'air ambiante :** extraction d'air intégrée pour la prévention de l'accumulation de chaleur à l'intérieure de l'armoire de sécurité; hélice rotative au niveau de la grille d'évacuation d'air permettant de confirmer le fonctionnement du système d'aération.
- **Protection totale :** 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur
- **Stockage et recharge sûrs :** Système d'alerte/extinction d'incendie à 3 niveaux installé, dont détecteur de fumée, capteur de température, alerte optique et acoustique et unité d'extinction d'incendie ; se déclenche automatiquement en cas d'incendie ; prête à être raccordée pour le branchement au réseau électrique

Dimensions	
Largeur extérieure	1 193,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	2224,00 mm
Largeur intérieure	1050,00 mm
Profondeur intérieure	522,00 mm
Hauteurs intérieur	1647,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	424 kgs
Charge répartie	531,00 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	230 V
Puissance du moteur	47,5 W


Blocs multiprises (Puissance de charge)	
Protection par fusible (monophasé)	16 A
Puissance max. (monophasé)	3,68 kW

Protection par fusible (triphase)	3 x 16 A
Puissance max. (triphase)	11,04 kW


Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	89,50°
Profondeur avec portes ouvertes	1166 mm
Socle de transport (largeur utile)	1120 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Numéro des douanes	94032080


Vue de face

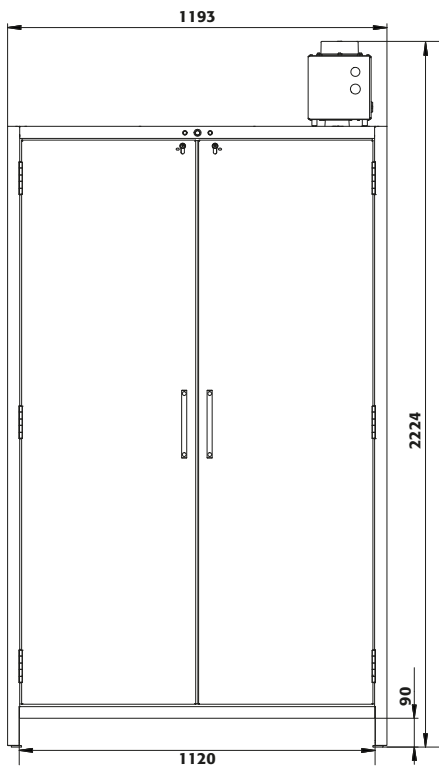

Vue de côté

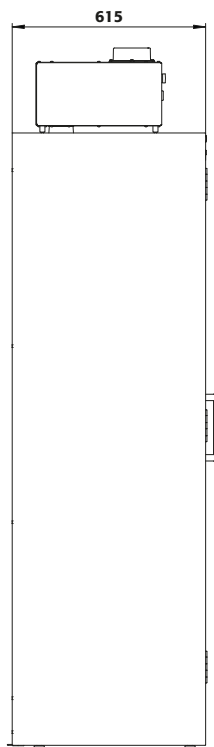

Vue en coupe

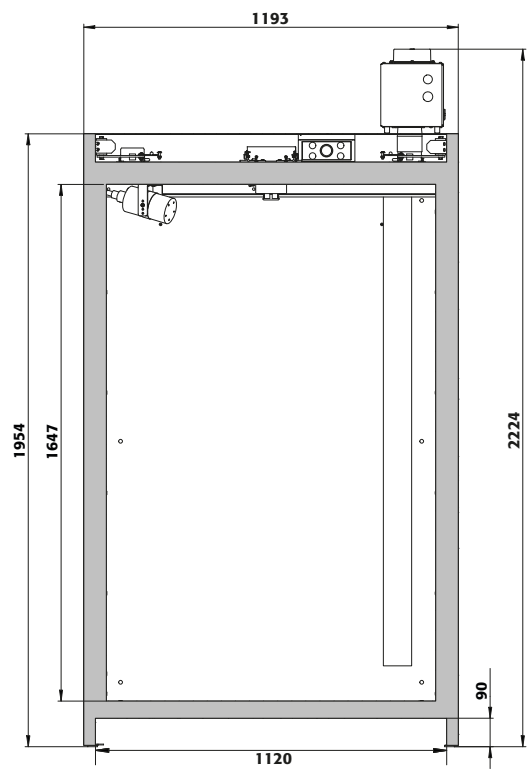

Pour plus d'informations, consultez www.asecos.fr