## Nr de série 30001-050

# Modèle Q90.195.120

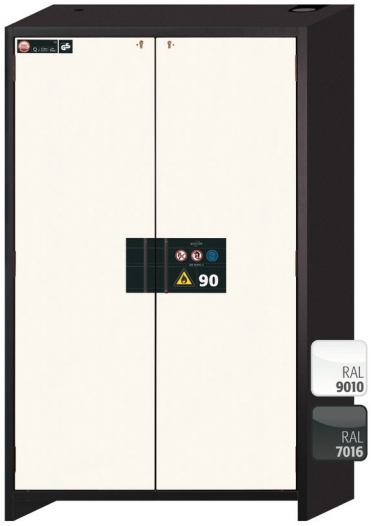


| Dimensions | |
|---|---|
| **Largeur extérieure** | 1193 mm |
| **Profondeur extérieure** | 615 mm |
| **Hauteur extérieure** | 1953 mm |
| **Largeur intérieure** | 1050 mm |
| **Profondeur intérieure** | 522 mm |
| **Hauteur intérieur** | 1647 mm |

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

| Poids / Masse | |
|---|---|
| **Poids armoire vide** | 424 kgs |
| **Charge répartie** | 531 kg/m² |
| **Charge maximale** | 600 kgs |

| Ventilation | |
|---|---|
| **Extraction d'air** | 75 NW |
| **Renouvellement de l'air 10 fois** | 9 m³/h |
| **Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)** | 5 Pa |

| Colorie / Finition de surface | |
|---|---|
| **Code de couleur du corps** | RAL 7016 |
| **Couleur du corps** | gris anthracite |
| **Surface du corps** | texture |
| **Code de couleur de la porte / du tiroir** | RAL 9010 |
| **Couleur de la porte / du tiroir** | blanc pur |
| **Surface de la porte / du tiroir** | texture |

| Informations générales | |
|---|---|
| **Nombre de portes** | 2 |
| **Angle d'ouverture de porte** | 89,50° |
| **Profondeur avec portes ouvertes** | 1165 mm |
| **Dimensions de la grille intérieure** | 32 mm |
| **Socle de transport (largeur utile)** | 1120 mm |
| **Socle de transport (hauteur utile)** | 90 mm |
| **Numéro des douanes** | 94032080 |

***Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90***
***Modèle Q90.195.120, corps gris anthracite (RAL 7016), avec portes battantes en blanc pur (RAL 9010)***

***Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail***

**Fonction / construction:**

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/ vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

**Vue de face**

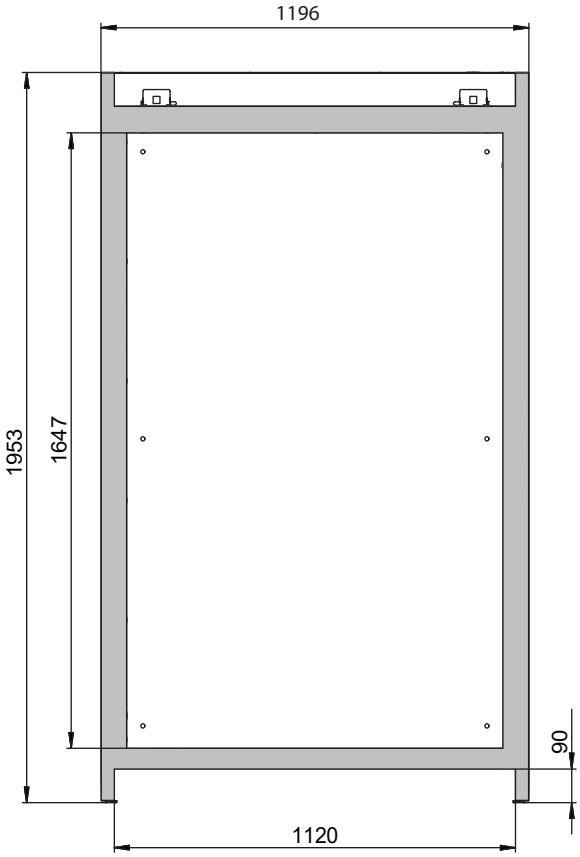


**Vue de côté**

