Nr de série 30334-001

Modèle K90.196.120.MF.FWAC



Dimensions	
Largeur extérieure	1197,00 mm
Profondeur intérieure	524,00 mm
Hauteur extérieure	1969,00 mm
Largeur intérieure	450,00 mm
Profondeur extérieure	617,00 mm
Hauteur intérieur	1742,00 mm
Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.	

Poids / Masse	
Poids armoire vide	515 kgs
Charge répartie	576,00 kg/m²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	75 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	9 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	5 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Compartiment de gauche	compartiment pour le stockage de liquides inflammables
Compartiment de droite	compartiment pour le stockage de matières corrosives, non inflammables
Profondeur avec portes ouvertes	1178 mm
Numéro des douanes	94032080




Armoire de sécurité combinée K-PHOENIX Vol.2-90
Modèle K90.196.120.MF.FWAC, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé et certifié des substances chimiques dangereuses, inflammables et corrosives dans les zones de travail


Fonction / construction:

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Deux en un :** deux compartiments (division verticale) permettant le stockage de substances dangereuses inflammables et corrosives dans une même armoire
- **Pratique et sûr :** 1 compartiment avec porte pliable, système de maintien de porte (standard), retrait ou stockage pratique et sans risques des récipients
- **Toujours fermée :** le dispositif de fermeture de porte automatique (TSA) activé en permanence libère les portes après environ 60 secondes ; signal acoustique et visuel avant la fermeture
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec serrure profilée et serrure à cylindre
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Vue de face

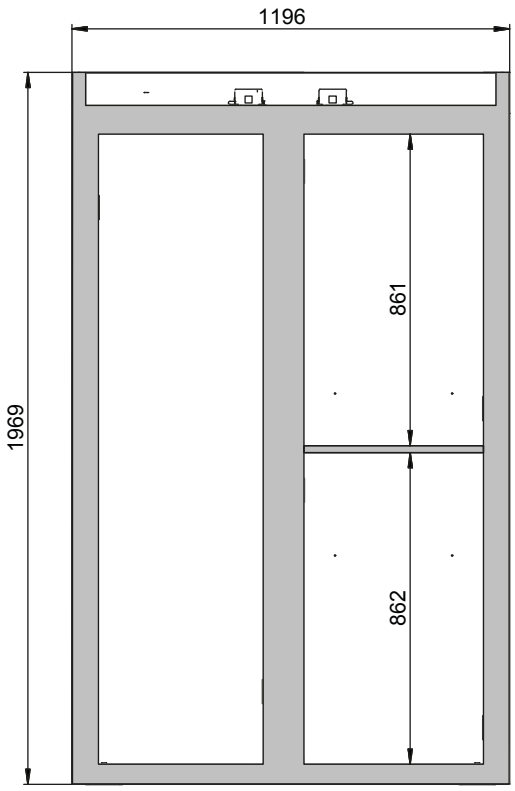

Vue latérale

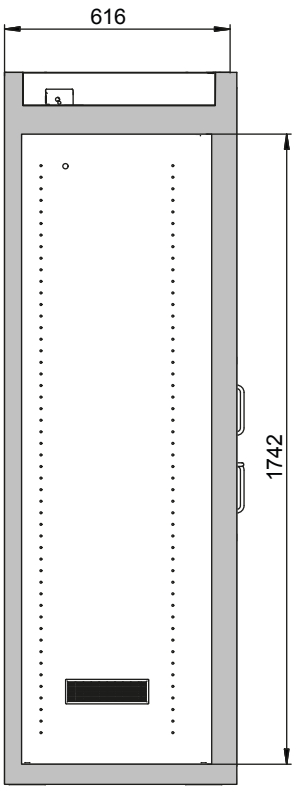

Vue de dessus

