


# Fiche technique du produit

asecos®



Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :

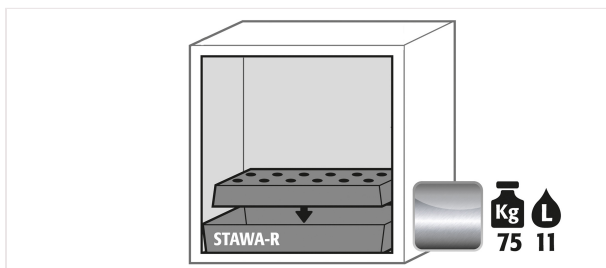

Code article 37007-001-30488

Prix de vente recommandé 2 484,00 \$US - départ usine<sup>1</sup>

**Armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90 Modèle UB90.060.059.UL.T**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x caillebotis (acier inoxydable 1.4016), 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable 1.4301)

## Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
- certifié UL/ULC 1275

## Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

# Fiche technique du produit



## Caractéristiques techniques




|   |                    |
|---|--------------------|
| Dimensions l x P x H extérieures                  | 593 x 574 x 600 mm |
| Dimensions l x P x H intérieures                  | 470 x 452 x 502 mm |
| Profondeur avec portes ouvertes                   | 1 044,00 mm        |
| Poids net   | 111,00 kgs         |
| Résistance au feu                                 | 90 minutes         |
| Conforme CE certifiée GS                          | oui (1)            |
| Conforme à la norme                               | EN 14470-1         |
| Conforme à la norme                               | EN 16121/16122     |
| Certifié UL/ULC 1275                              | Oui                |
| Fermeture automatique des portes                  | non (0)            |
| Système de maintien de porte                      | non (0)            |
| Angle d'ouverture de porte                        | 93 °               |
| Extraction d'air                                  | 50 NW              |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4) | 1 Pa               |
| Renouvellement de l'air 10 fois                   | 1 m³/h             |
| Nombre de niveaux de stockage                     | 1 Nbre             |
| Capacité de charge de caillebotis                 | 75,00 kgs          |
| Capacité du bac de rétention au sol               | 11,00 Litres       |
| ecI@ss 14.0                                       | 40-06-01-04        |
| UNSPSC code                                       | 24112402           |
| Numéro des douanes                                | 94032080           |
| GTIN  | 4054923222229      |

[Vers le moteur de recherche de produits](#)


[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

# Fiche technique du produit

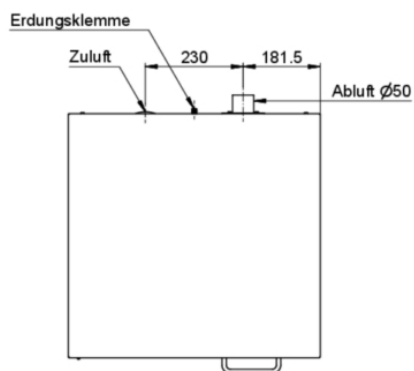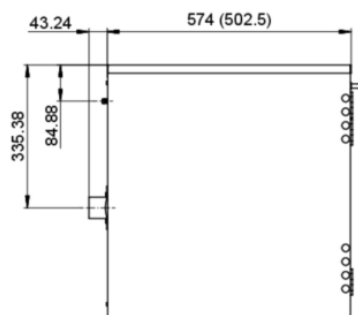

technische Änderungen vorbehalten

|                     |       | Datum             | Name        |  |                        |
|---------------------|-------|-------------------|-------------|--|------------------------|
|                     |       | Bearb. 19.03.2014 | M. Vigelius | UB90.060.059.T   |                        |
|                     |       | Gepr.             |             | Sicherheitschrank  |                        |
| UB90.060.059.050.TR | 30484 |                   |             |  <b>Ansichtszeichnung</b> |                        |
| UB90.060.059.050.T  | 30483 |                   |             |  |                        |
| UB90.060.059.TR     | 30482 |                   |             |  |                        |
| UB90.060.059.T      | 30481 |                   |             |  |                        |
| Modell              | ID    |                   |             |  | Blatt<br>BI<br>1 von 1 |

Anmerkung zu aufgeführten R-Versionen:  
Türanschlag entgegen Abbildung rechts,  
Anschlußmaße identisch