


Fiche technique du produit



Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :

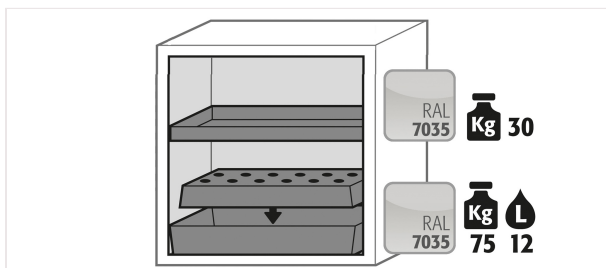

Code article 37007-001-33764

Prix de vente recommandé 2 353,50 \$US - départ usine¹

Armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90 Modèle UB90.060.059.UL.T
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x étagère, 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (tôle d'acier revêtement époxy)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
- certifié UL/ULC 1275

Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable** : accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Fiche technique du produit



Caractéristiques techniques




| | |
|--|--------------------|
| Dimensions l x P x H extérieures | 593 x 574 x 600 mm |
| Dimensions l x P x H intérieures | 470 x 452 x 502 mm |
| Profondeur avec portes ouvertes | 1 044,00 mm |
| Résistance au feu | 90 minutes |
| Conforme CE | oui (1) |
| certifiée GS | oui (1) |
| Conforme à la norme | EN 14470-1 |
| Conforme à la norme | EN 16121/16122 |
| Certifié UL/ULC 1275 | Oui |
| Fermeture automatique des portes | non (0) |
| Système de maintien de porte | non (0) |
| Angle d'ouverture de porte | 93 ° |
| Extraction d'air | 50 NW |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4) | 1 Pa |
| Renouvellement de l'air 10 fois | 1 m³/h |
| Nombre de niveaux de stockage | 2 Nbre |
| Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie) | 30,00 kgs |
| Capacité de charge de caillebotis | 75,00 kgs |
| Capacité du bac de rétention au sol | 12,00 Litres |
| ecl@ss 14.0 | 40-06-01-04 |
| UNSPSC code | 24112402 |
| Numéro des douanes | 94032080 |
| GTIN | 4054923222281 |

[Vers le moteur de recherche de produits](#)


[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

Fiche technique du produit

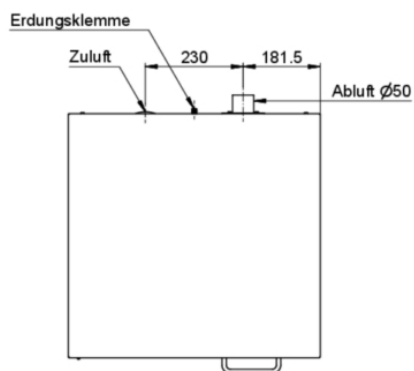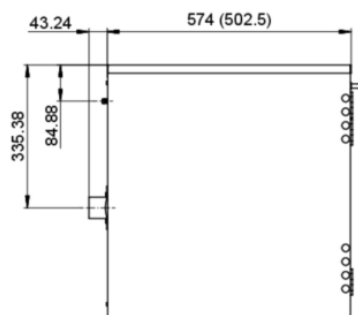

technische Änderungen vorbehalten

| | | Datum | Name | | |
|---------------------|-------|-------------------|-------------|---|--------------------|
| | | Bearb. 19.03.2014 | M. Vigelius | UB90.060.059.T | |
| | | Gepr. | | Sicherheitschrank | |
| UB90.060.059.050.TR | 30484 | | |  | Blatt |
| UB90.060.059.050.T | 30483 | | | | |
| UB90.060.059.TR | 30482 | | | | |
| UB90.060.059.T | 30481 | | | | |
| Modell | ID | | | Ansichtszeichnung | |
| | | | | | Blatt BI 1/1 |

Anmerkung zu aufgeführten R-Versionen:
Türanschlag entgegen Abbildung rechts,
Anschlußmaße identisch