


# Fiche technique du produit



Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :

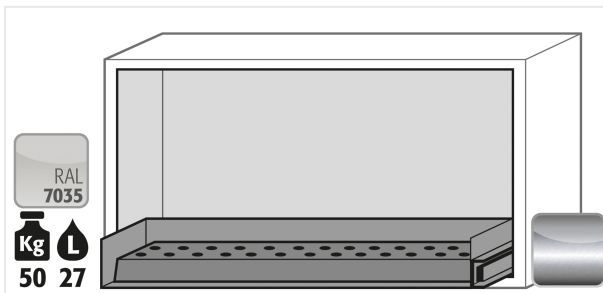

Code article 37054-001-35327

Prix de vente recommandé 3 075,00 \$US - départ usine<sup>1</sup>

**Armoire de sécurité sous paillasse UB-S-90 Modèle UB90.060.110.UL.S**  
gris clair (RAL 7035), équipée avec 1 x tiroir (tôle d'acier revêtement époxy), 1 x caillebotis (acier inoxydable 1.4016)

## Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
- certifié UL/ULC 1275

## Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

# Fiche technique du produit



## Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Dimensions l x P x H extérieures                          | 1102 x 574 x 600 mm |
| Dimensions l x P x H intérieures                          | 979 x 452 x 502 mm  |
| Profondeur avec portes ouvertes                           | 990,00 mm           |
| Poids net   | 178,50 kgs          |
| Résistance au feu   | 90 minutes          |
| Conforme CE   | oui (1)             |
| certifiée GS  | oui (1)             |
| Conforme à la norme                                       | EN 14470-1          |
| Conforme à la norme                                       | EN 16121/16122      |
| Certifié UL/ULC 1275                                      | Oui                 |
| Fermeture automatique des portes                          | non (0)             |
| Système de maintien de porte                              | non (0)             |
| Extraction d'air  | 50 NW               |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)         | 1 Pa                |
| Renouvellement de l'air 10 fois                           | 2 m³/h              |
| Nombre de niveaux de stockage                             | 1 Nbre              |
| Capacité de charge de caillebotis                         | 75,00 kgs           |
| Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre    | 36 Nbre             |
| Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre       | 36 Nbre             |
| Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres | 12 Nbre             |
| ecl@ss 14.0   | 40-06-01-04         |
| UNSPSC code   | 24112402            |
| Numéro des douanes  | 94032080            |
| GTIN  | 4054923223370       |

[Vers le moteur de recherche de produits](#)

[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

# Fiche technique du produit

