


Fiche technique du produit



Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :

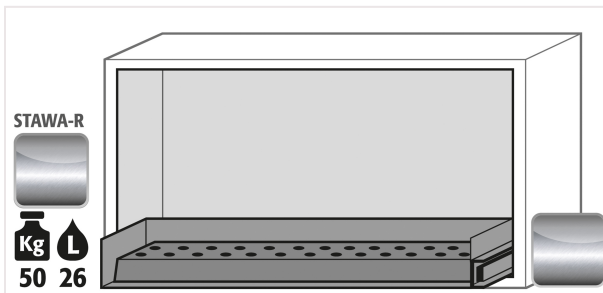

Code article 37054-005-35330

Prix de vente recommandé 3 287,00 \$US - départ usine¹

Armoire de sécurité sous pailasse UB-S-90 Modèle UB90.060.110.UL.S
Blanc Laboratoire (sim. RAL 9016), équipée avec 1 x tiroir (acier inoxydable 1.4301), 1 x caillebotis (acier inoxydable 1.4016)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE
- certifié UL/ULC 1275

Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure en acier revêtu époxy
- **Mobile** : socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air

Fiche technique du produit



Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1102 x 574 x 600 mm
Dimensions l x P x H intérieures	979 x 452 x 502 mm
Profondeur avec portes ouvertes	990,00 mm
Poids net	178,50 kgs
Résistance au feu	90 minutes
Conforme CE	oui (1)
certifiée GS	oui (1)
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Certifié UL/ULC 1275	Oui
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	non (0)
Extraction d'air	50 NW
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	1 Pa
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Nombre de niveaux de stockage	1 Nbre
Capacité de charge de caillebotis	75,00 kgs
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre	36 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre	36 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres	12 Nbre
ecl@ss 14.0	40-06-01-04
UNSPSC code	24112402
Numéro des douanes	94032080
GTIN	4054923230477

[Vers le moteur de recherche de produits](#)

[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

Fiche technique du produit

