

Fiche technique du produit

Code article 30072-047-30085

Prix de vente recommandé

Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 Modèle Q90.195.060


corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en bleu gentiane (RAL 5010), équipée avec 3 x étagère de rétention (acier inoxydable 1.4301), 1 x caillebotis (acier inoxydable 1.4016), 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable 1.4301)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

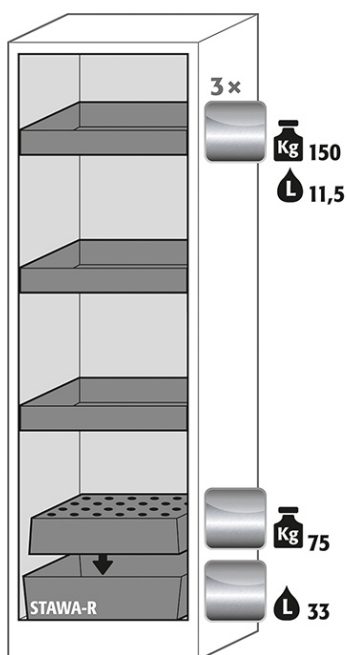

Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :



Fiche technique du produit



Caractéristiques techniques

| | |
|---|---------------------|
| Dimensions l x P x H extérieures | 599 x 615 x 1953 mm |
| Dimensions l x P x H intérieures | 450 x 522 x 1647 mm |
| Profondeur avec portes ouvertes | 1 128,00 mm |
| Socle de transport (largeur utile) | 526 mm |
| Socle de transport (hauteur utile) | 90 mm |
| Poids net | 293,50 kgs |
| Résistance au feu | 90 minutes |
| Certifié FM 6050 | Non |
| Conforme CE | oui (1) |
| certifiée GS | oui (1) |
| Conforme à la norme | EN 14470-1 |
| Conforme à la norme | EN 16121/16122 |
| Fermeture automatique des portes | non (0) |
| Système de maintien de porte | non (0) |
| Angle d'ouverture de porte | 89,4 ° |
| Extraction d'air | 75 NW |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4) | 5 Pa |
| Renouvellement de l'air 10 fois | 4 m³/h |
| Nombre de niveaux de stockage | 4 Nbre |
| Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie) | 150,00 kgs |
| Capacité de charge de caillebotis | 75,00 kgs |
| Capacité du bac de rétention au sol | 33,00 Litres |
| Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre | 68 Nbre |
| Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre | 68 Nbre |
| Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres | 21 Nbre |
| ecl@ss 14.0 | 40-06-01-09 |
| UNSPSC code | 24112402 |
| Numéro des douanes | 94032080 |
| GTIN | 4054923027947 |

[Vers le moteur de recherche de produits](#)

[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

Fiche technique du produit

