

# Fiche technique du produit

Code article 30072-048-30082

Prix de vente recommandé

## Armoire de sécurité Q-CLASSIC-90 Modèle Q90.195.060


corps gris anthracite (RAL 7016), avec porte battante en vert réséda (RAL 6011), équipée avec 4 x étagère (acier inoxydable 1.4301), 1 x caillebotis, 1 x bac de rétention au sol (acier inoxydable 1.4016)

### Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

### Fonction / Construction

- **Robuste et durable** : structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Ergonomique** : la porte restent à la position lors de l'ouverture, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Utilisation contrôlée** : porte verrouillable, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile** : socle de transport intégré, plinthe disponible en option
- **Installation facile** : pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation** : système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation

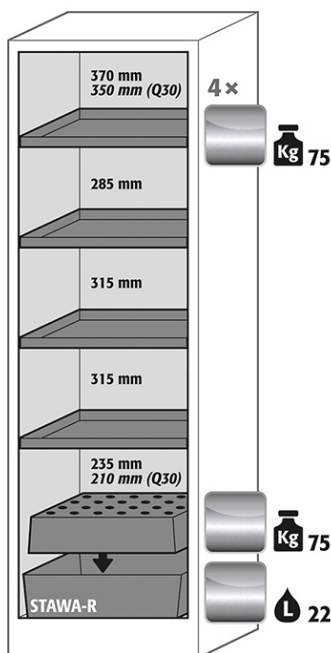

Convient pour le stockage des produits dangereux suivants :



# Fiche technique du produit



## Caractéristiques techniques

|   |                     |
|---|---------------------|
| Dimensions l x P x H extérieures                          | 599 x 615 x 1953 mm |
| Dimensions l x P x H intérieures                          | 450 x 522 x 1647 mm |
| Profondeur avec portes ouvertes                           | 1 128,00 mm         |
| Socle de transport (largeur utile)                        | 526 mm              |
| Socle de transport (hauteur utile)                        | 90 mm               |
| Poids net   | 291,50 kgs          |
| Résistance au feu   | 90 minutes          |
| Certifié FM 6050  | Non                 |
| Conforme CE   | oui (1)             |
| certifiée GS  | oui (1)             |
| Conforme à la norme                                       | EN 14470-1          |
| Conforme à la norme                                       | EN 16121/16122      |
| Fermeture automatique des portes                          | non (0)             |
| Système de maintien de porte                              | non (0)             |
| Angle d'ouverture de porte                                | 89,4 °              |
| Extraction d'air  | 75 NW               |
| Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)         | 5 Pa                |
| Renouvellement de l'air 10 fois                           | 4 m³/h              |
| Nombre de niveaux de stockage                             | 5 Nbre              |
| Capacité de charge d'étagère (uniformément répartie)      | 75,00 kgs           |
| Capacité de charge de caillebotis                         | 75,00 kgs           |
| Capacité du bac de rétention au sol                       | 22,00 Litres        |
| Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre    | 84 Nbre             |
| Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre       | 84 Nbre             |
| Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres | 37 Nbre             |
| ecl@ss 14.0   | 40-06-01-09         |
| UNSPSC code   | 24112402            |
| Numéro des douanes  | 94032080            |
| GTIN  | 4054923028241       |

[Vers le moteur de recherche de produits](#)

[Vers le catalogue](#)

[Vers asecos.com](#)

# Fiche technique du produit

