

Productkaart

Bestelnr. 30235-002-33659

Prijsadvies

Brandveiligheidsopslagkast S-PHOENIX Vol.2-90 Model S90.196.060.FDAC


signaalgeel (RAL 1004), Interieur met 3 x legbord, 1 x inzerooster, 1 x bodempvangbak (plaatstaal met epoxy coating)

Certificatie

- 90 minuten brandwerend
- type getest volgens EN 14470-1
- DIN EN 16121/16122-conform
- GS getest
- CE-conform

Functie / constructie

- **Robuust en duurzaam:** stabiele buitenbehuizing van plaatstaal met epoxy coating, 3-voudige deurophanging, volledig sluitmechaniek en veiligheidselementen ter bescherming tegen corrosie buiten de opslagruimte gemonteerd
- **Ruimtebesparende vouwdeur:** kleine benodigde ruimte voor de kast bij geopende deur
- **Betrouwbaar en veilig:** de deuren klikken vast in de standaard gemonteerde deurvastzetinrichting voor het veilig plaatsen en uitnemen van emballage
- **Altijd gesloten:** automatisch deursluitstelsysteem (TSA) sluit na ca. 60 seconden de openstaande deur, voorafgegaan door een optisch en akoestisch signaal.
- **Geen toegang voor onbevoegden:** deur afsluitbaar met profielcilinder (geschikt voor centraal deursluitstelsysteem)
- **Gemakkelijk te plaatsen:** stelvoeten voor het compenseren van kleinere oneffenheden in de vloer (tot 10 mm)
- **Be- en ontluchting:** geïntegreerd beluchtungs- en ventilatiesysteem voor aansluiting (NW 75) op een mechanische afzuiginstallatie

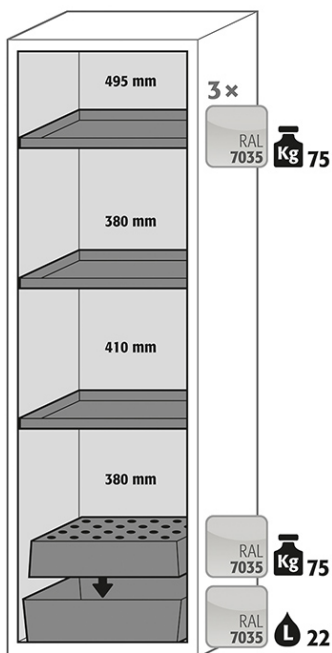

Geschikt voor de opslag van de volgende gevaarlijke stoffen:



Productkaart

Technische gegevens

| | |
|--|---------------------|
| Uitwendige afmetingen B x D x H | 596 x 616 x 1968 mm |
| Inwendige afmetingen B x D x H | 450 x 524 x 1742 mm |
| Totale diepte met geopende deuren | 931,00 mm |
| Nettogewicht | 276,00 kg |
| Brandwerendheid | 90 minuten |
| CE-conform | Ja (1) |
| GS getest | Ja (1) |
| Volgens norm | EN 14470-1 |
| Volgens norm | EN 16121/16122 |
| Automatische deursluitstelsysteem | Ja (1) |
| Deurvasthoudvoorziening | Ja (1) |
| Deuropeningshoek | 93 ° |
| Luchtafvoeraansluiting | 75 ND |
| Drukverschil bij 10-voudige luchtverversing EK5/AK4 | 5 Pa |
| min. hoeveelheid afvoerlucht 10-voudig | 4 m³/h |
| aantal opslag niveaus | 4 stuk(s) |
| Max. belasting opvanglegbord | 75,00 kg |
| Draagkracht inzetrooster | 75,00 kg |
| Opvangcapaciteit bodemopvangbak | 22,00 liter |
| Totale opslagcapaciteit 1 liter glazen laboratoriumflessen | 68 stuk(s) |
| Totale opslagcapaciteit 1 L PE laboratoriumflessen | 68 stuk(s) |
| Totale opslagcapaciteit 2,5 liter glazen laboratoriumflessen | 30 stuk(s) |
| ecl@ss 14.0 | 40-06-01-09 |
| PIM_UNSPSC | 24112402 |
| Douanenummer | 94032080 |
| GTIN | 4054923132658 |
| Gekoppelde deuren (éénhandsbediening) | Nee (0) |

[Naar de productzoeker](#)
[Naar de bladercatalogus](#)
[Naar asecos.com](#)

Productkaart