

# Produktdatablad

Ordernummer 30848-040-30858  
 Rekommenderat detaljhandelspris

## Skåp för kemikalier inkl. typ 30 säkerhetsbox CS-CLASSIC-F Modell CS.195.105.F


Skåpets färg Antracit grå (RAL 7016), med flygeldörrar i Varning gul (RAL 1004), inredning med 3 x utdragbar hylla (stålplåt/polypropen pulverlackerad)

### Certifiering

- DIN EN 16121/16122 överensstämmelse

### Funktion/ konstruktion

- **Robust konstruktion och lång livslängd:** robust, högkvalitativ, reptåligt yttre hölje med pulverlackerad strukturerad yta
- **Ingen obehörig användning:** dörrar låsbara med cylinderlåsning (integrerad i vridhandtaget)
- **Enkel justering:** justeringshjälp för att kompensera för ojämnt golv
- **Ventilation:** naturlig ventilation på grund av ventilationsöppningar i bottnet av dörrarna, färdiga för koppling till en tekniskt avluftningssystem
- **Säkerhetslåda typ 30:** för korrekt förvaring av brandfarliga farliga material i arbetsrum, enligt EN 14470-1 (typ 30) och TRGS 510, 2 självstängande gångjärnsdörrar, nedre uppsamlingsbrunn, pulverlackerat stål med 8,5 liters volym och anslutning till frånluft (DN) 75 för teknisk ventilation av säkerhetslådan

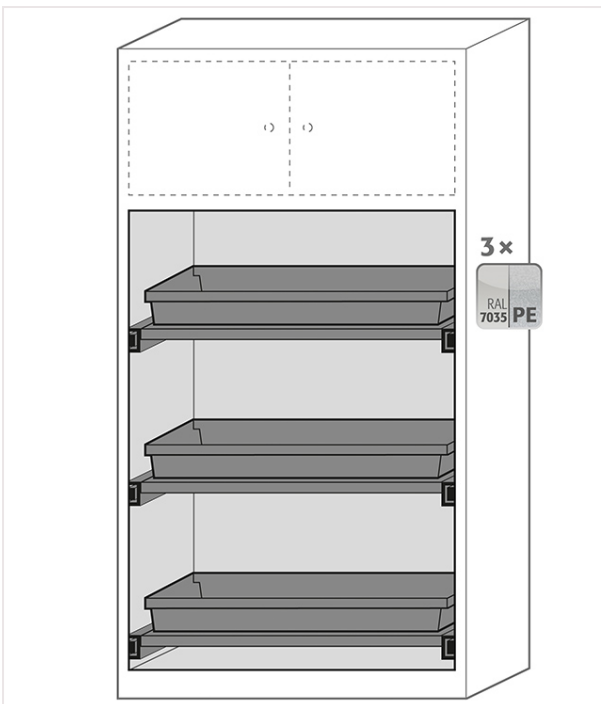

Lämplig för förvaring av följande farligt material:



# Produktdatablad

## Tekniska data

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Ytermått B x D x H                                       | 1055 x 520 x 1950 mm mm |
| Innermått B x D x H                                      | 995 x 495 x 1835 mm     |
| Djup användbar arbetsyta                                 | 1 026,00 mm             |
| Nettoviktskonfiguration                                  | 186,00 kg               |
| Brandmotståndsnivå                                       | 0 minuter               |
| CE överensstämmelse                                      | Nej (0)                 |
| GS-certifierad   | Nej (0)                 |
| Enligt standard  | EN 16121/16122          |
| Automatisk dörrstängning                                 | Nej (0)                 |
| Dörröppningssystem                                       | Nej (0)                 |
| Frånluftsanslutning                                      | 75 NW                   |
| Minsta frånluftsmängd 10 gånger                          | 9 m³/h                  |
| Antal lagringsnivåer                                     | 3 St                    |
| max. belastning av utdragslådor                          | 30,00 kg                |
| Volym utdrag   | 33,00 Liter             |
| Total lagringskapacitet för 1 L laboratorieglassflaskor  | 96 St                   |
| Total lagringskapacitet för 1 L laboratorie-PE-flaskor   | 96 St                   |
| Total lagringskapacitet på 2,5 L laboratorieglassflaskor | 36 St                   |
| ecl@ss 14.0  | 40-06-01-03             |
| UNSPSC-kod   | 24112402                |
| Tulltaxanummer   | 94032080                |
| GTIN   | 4054923057203           |

[Till produktsökaren](#)
[Till online-katalog](#)
[Till asecos.com](#)

# Produktdatablad