
Fiche technique du produit





Convient pour le stockage des produits dangereuxaux suivants :

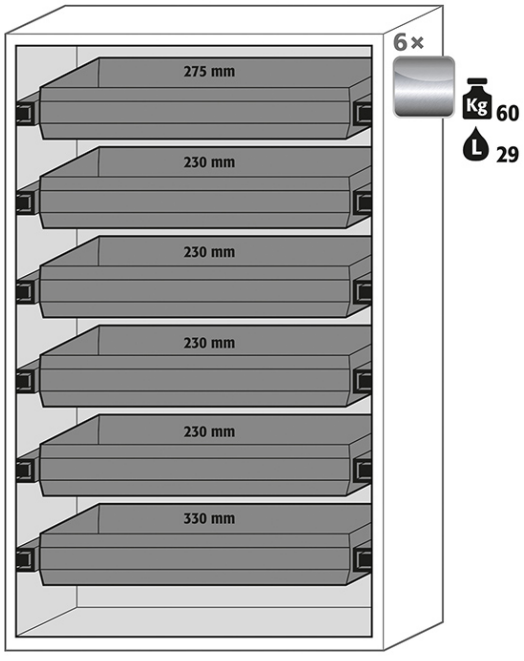

Code article 30118-005-33729
Prix de vente recommandé 5 561,50 € - franco à quai*

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail

Armoire de sécurité S-PHOENIX-90 Modèle S90.196.120.FDAS
blanc Laboratoire (sim. RAL 9016)

Équipée avec

- 6 x tiroir (brut brut)

Certificat

- Résistance au feu 90 minutes
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1
- NF EN 16121/16122
- certifiée GS
- Conforme CE

Fonction / Construction

- **Robuste et durable :** structure extérieure solide en acier revêtu époxy, 3 charnières de fixation par porte, mécanisme de fermeture complet et éléments de sécurité protégés contre la corrosion montés hors de la zone de stockage
- **Portes pliables à faible encombrement :** moins d'espace requis devant l'armoire lorsque les portes sont ouvertes
- **Confort de travail :** rappel automatique des portes, maintien des portes en position ouverte, stockage sécurisé des récipients
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec un système de fermeture centralisée (passe)
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (diamètre 75 mm) à un dispositif technique d'évacuation d'air

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

Caractéristiques techniques

Dimensions l x P x H extérieures	1196 x 616 x 1968 mm
Dimensions l x P x H intérieures	1050 x 524 x 1742 mm
Extraction d'air	75 NW
Nombre de niveaux de stockage	6 Nbre
Conforme CE	oui (1)
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois - EK5/AK4)	5 Pa
ecl@ss 14.0	40-06-01-09
Résistance au feu	90 minutes
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 1 litre	240 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en PE de 1 litre	240 Nbre
Capacité de stockage de bouteilles en verre de 2,5 litres	30 Nbre
Profondeur avec portes ouvertes	950,00 mm
GTIN	4054923124714
certifiée GS	oui (1)
Renouvellement de l'air 10 fois	10 m³/h
Poids net	508,00 kg
Conforme à la norme	EN 14470-1
Conforme à la norme	EN 16121/16122
Capacité de charge du tiroir	60 kg
Fermeture automatique des portes	non (0)
Système de maintien de porte	oui (1)
Angle d'ouverture de porte	93 °
UNSPSC code	24112402
Volume des tiroirs	29,00 Litres
Numéro des douanes	94032080
Poids	525 kg
matériau des étagères	acier inoxydable

Vers le moteur de recherche de produits | Vers le catalogue | Vers asecos.com

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com

Fiche technique du produit

asecos GmbH
Weiherfeldsiedlung 16–18
63584 Gründau
info@asecos.com