


# Ficha técnica del producto



Adecuado para el almacenamiento de los siguientes materiales peligrosos:

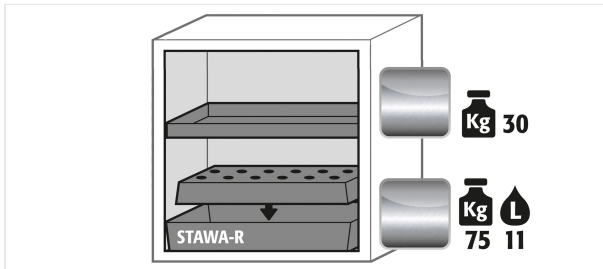

Referencia 37007-005-30489

Precio al por menor recomendado 1.970,00 € - a domicilio<sup>2</sup>

## Armario bajo de seguridad UB-T-90 Modelo UB90.060.059.UL.T

blanco laboratorio (sim. RAL 9016), equipamiento interior con 1 x bandeja (acero inox. 1.4301), 1 x bandeja perforada (acero inoxidable 1.4016), 1 x cubeto de retención (acero inox. 1.4301)

## Certificación

- 90 minutos de resistencia al fuego
- comprobado en horno de pruebas según EN 14470-1
- DIN conforme a la norma EN 16121/16122
- Certificado GS
- Conformidad CE
- certificado UL/ULC 1275

## Funcionamiento / construcción

- **Construcción sólida y duradera:** Cuerpo exterior fabricado en plancha de acero plastificada
- **Manipulación fácil y cómoda:** La puerta puede permanecer abierta en cualquier ángulo de apertura. Cierre automático de la puerta en caso de incendio
- **Cómodo:** Acceso seguro a todos los recipientes – ángulo de apertura de las puertas 93°, interior del armario completamente visible
- **Móvil:** Zócalo móvil con ruedas (opcional), desplazamiento fácil del armario
- **Ventilación:** Conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de ventilación forzada

# Ficha técnica del producto



## Datos técnicos




Dimensiones A x F x H exterior	593 x 574 x 600 mm
Dimensiones A x F x H interior	470 x 452 x 502 mm
Profundidad con las puertas abiertas	1.044,00 mm
Peso neto	113,50 kg
Resistente al fuego	90 minutos
Conformidad CE	Sí (1)
Certificado GS	Sí (1)
Según la norma	EN 14470-1
Según la norma	EN 16121/16122
Certificado UL/ULC 1275	sí
Sistema de cierre automático	No (0)
mecanismo de bloqueo de puertas	No (0)
Ángulo de apertura de la puerta	93 °
Salida de aire de extracción	50 NW
Caída de presión (10 renov. de aire EK5/AK4)	1 Pa
10 renovaciones de aire	1 m³/h
Número de niveles de almacenamiento	2 pieza
Capacidad de carga máx. bandeja (distribuida uniformemente)	30 kg
Capacidad de carga máx. bandeja perforada	75,00 kg
Capacidad cubeto de retención	11 litros
ecl@ss 14.0	40-06-01-04
UNSPSC code	24112402
Número de aduana	94032080
GTIN	4054923229884

[Ir al buscador de productos](#)


[Ir al catálogo por páginas](#)

[Ir a asecos.com](#)

# Ficha técnica del producto

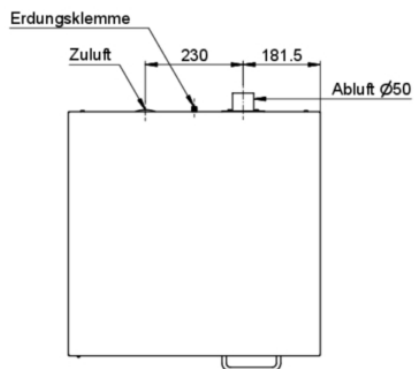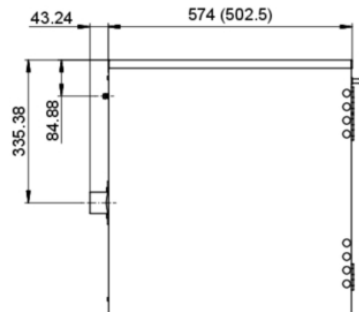

technische Änderungen vorbehalten

		Datum	Name		
		Bearb. 19.03.2014	M. Vigelius	UB90.060.059.T	
		Gepr.		Sicherheitschrank	
UB90.060.059.050.TR	30484				
UB90.060.059.050.T	30483				
UB90.060.059.TR	30482				
UB90.060.059.T	30481				
Modell	ID			Ansichtszeichnung	Blaß
					Bl
					Blatt

Anmerkung zu aufgeführten R-Versionen:  
Türanschlag entgegen Abbildung rechts,  
Anschlußmaße identisch