Nr de série 37035-001

Modèle UB90.060.110.050.UL.2T



Dimensions	
Largeur extérieure	1102,00 mm
Profondeur extérieure	502,00 mm
Hauteur extérieure	600,00 mm
Largeur intérieure	979,00 mm
Profondeur intérieure	382,00 mm
Hauteur intérieur	502,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse	
Poids armoire vide	160 kgs
Charge répartie	278,00 kg/m²
Charge maximale	300 kgs

Ventilation	
Extraction d'air	50 NW
Renouvellement de l'air 10 fois	2 m³/h
Press. diff. (renouv. de l'air 10 fois)	1 Pa

Colorie / Finition de surface	
Code de couleur du corps	RAL 7035
Couleur du corps	gris clair
Surface du corps	lisse
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 7035
Couleur de la porte / du tiroir	gris clair
Surface de la porte / du tiroir	lisse

Informations générales	
Nombre de portes	2
Angle d'ouverture de porte	93,00°
Profondeur avec portes ouvertes	1025 mm
Numéro des douanes	94032080


armoire de sécurité sous paillasse UB-T-90
Modèle UB90.060.110.050.UL.2T, gris clair (RAL 7035)

Stockage sécurisé, conforme à la réglementation en vigueur des produits dangereux, inflammables dans les zones de travail


Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** stucture extérieure en acier revêtu époxy
- **Ergonomique :** maintien des portes en toute position, fermeture automatique en cas d'incendie
- **Confortable :** accès sécurisé à tous les récipients – angle d'ouverture de porte à 93°, intérieur de l'armoire visible dans son entier
- **Utilisation controlée :** portes verrouillables avec serrure, indicateur de verrouillage des portes (rouge / vert)
- **Mobile :** socle avec roulettes en option, pour un déplacement facile de l'armoire
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation intégrés pour le raccordement (NW 50) à un dispositif technique d'évacuation d'air


Vue de face

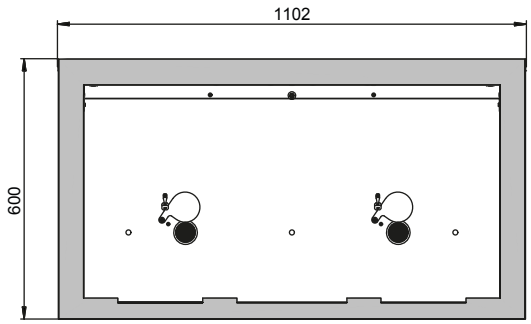


Vue latérale

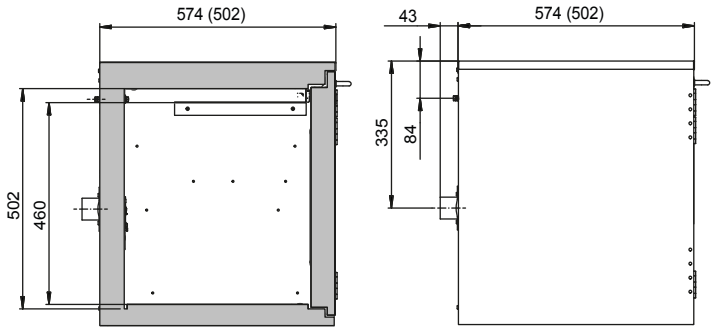

Vue de dessus

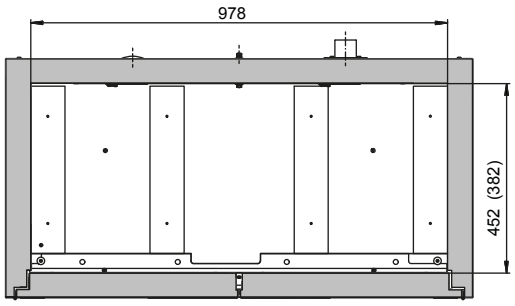

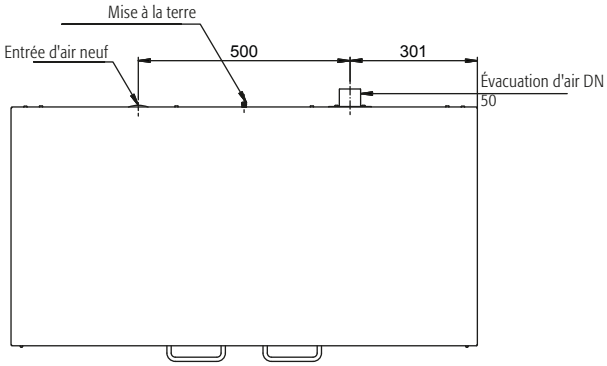

Pour plus d'informations, consulte www.asecos.fr