

Nr de série 38611-047
Modèle IO90.195.060.K9.WDC



Armoire de sécurité ION-STORE-90
Modèle IO90.195.060.K9.WDC, corps gris anthracite
(RAL 7016), avec portes battantes en bleu gentiane
(RAL 5010)

Stockage sécurisé actif des batteries lithium-ion avec
système d'alarme

Fonction / Construction :

- **Robuste et durable :** structure extérieure acier, résistante aux rayures, peinture époxy, 3 charnières de fixation de porte, fermeture protégé contre la corrosion
- **Ergonomique :** portes faciles à ouvrir avec fermeture automatique au moyen d'un ferme-porte amorti à l'huile. Ouverture des portes avec un effort minimal
- **Utilisation contrôlée :** portes verrouillables, compatible avec fermeture centralisée; indicateur de verrouillage des portes (rouge/vert)
- **Transport facile :** socle de transport intégré pour le transport interne
- **Installation facile :** pieds réglables intégrés
- **Aération et ventilation :** système d'aération et de ventilation pour le raccordement à un système d'extraction ou de ventilation filtrée autonome, hélice sur la grille d'évacuation indiquant une ventilation
- **Protection totale :** 90 minutes de protection anti-incendie de l'extérieur vers l'intérieur (type 90 / homologué selon NF EN 14470-1) et plus de 90minutes de résistance au feu en cas d'incendie de l'intérieur vers l'extérieur

Dimensions

Largeur extérieure	599,00 mm
Profondeur extérieure	615,00 mm
Hauteur extérieure	1953,00 mm
Largeur intérieure	450,00 mm
Profondeur intérieure	522,00 mm
Hauteur intérieur	1647,00 mm

Les dimensions intérieures utiles peuvent différer selon la configuration intérieure.

Poids / Masse

Poids armoire vide	265 kgs
Charge répartie	894,00 kg/m ²
Charge maximale	600 kgs

Ventilation

Extraction d'air	75 NW
Fréquence	50/60 Hz
Tension nominale	230 V
Puissance du moteur	47,5 W

Blocs multiprises (Puissance de charge)

Protection par fusible (monophasé)	16 A
Puissance max. (monophasé)	3,68 kW

Protection par fusible (triphase)	3 x 16 A
Puissance max. (triphase)	7,36 kW


Colorie / Finition de surface

Code de couleur du corps	RAL 7016
Couleur du corps	gris anthracite
Surface du corps	texture
Code de couleur de la porte / du tiroir	RAL 5010
Couleur de la porte / du tiroir	bleu gentiane
Surface de la porte / du tiroir	texture


Informations générales

Nombre de portes	1
Angle d'ouverture de porte	89,40°
Profondeur avec portes ouvertes	1128 mm
Socle de transport (largeur utile)	526 mm
Socle de transport (hauteur utile)	90 mm
Numéro des douanes	94032080

Vue de face

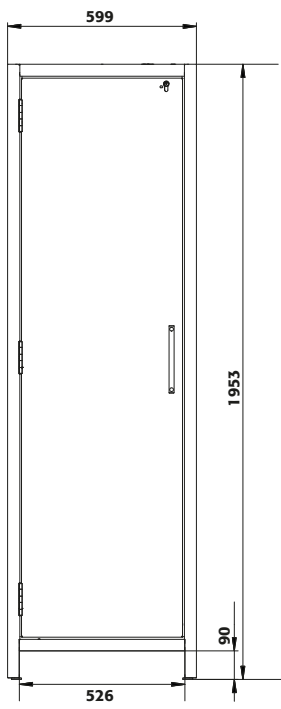

Vue latérale

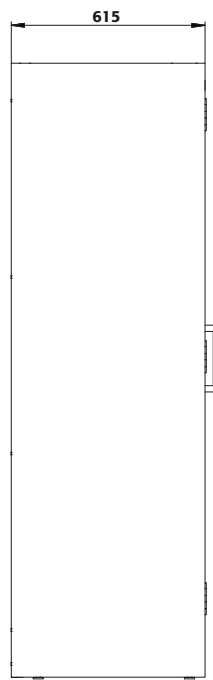

Vue en coupe

